NOVASONAR BOXER KIT 100-2 Stereo

Vibrationsfreier Subwoofer für Möbelintegration

Mit dem Novasonar-Sorglos-Konzept - Baustoff und Soundsystem aus einem Guss

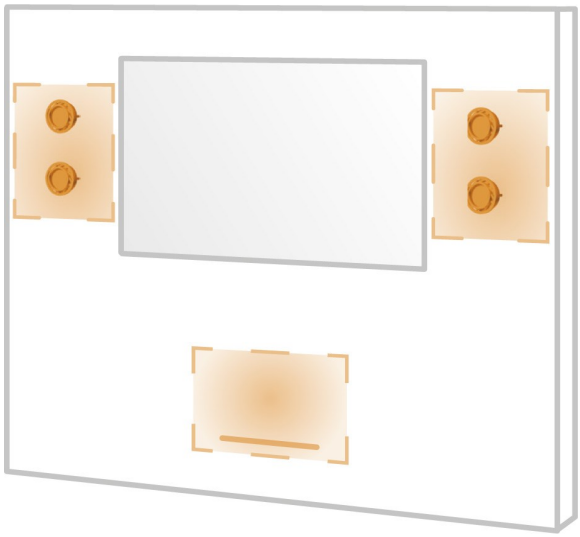

NOVASONAR BOXER

Werkseitig voll entkoppelter, vibrationsfreier Subwoofer

Beschreibung / Technische Daten

Vibrationsfreier Subwoofer nach dem ML BOXER Prinzip zur Montage in Möbeln. Zwei getrennte Lautsprecherkreise mit zwei integrierten Frequenzweichen ermöglichen den problemlosen Betrieb an einem Stereoverstärker.

Die Front des Subwoofers besteht aus einer Multiplex-Sperrholzplatte, die direkt mit dem Möbelkorpus verschraubt wird. Spezielles Montagematerial ist nicht erforderlich.

Frontseitig befindet sich der Schallauslass in Form eines 15 mm schmalen Schlitzes. Die rückseitige, sehr geringe Einbautiefe von 73 mm ermöglicht den Einbau z. B. in einen flachen Sockel.

Durch die Anordnung und Verstrebung der Lautsprecherchassis nach dem ML BOXER Prinzip entstehen am Lautsprechergehäuse keine Vibrationen, die Klappergeräusche von z.B. Türen und Einlegeböden des Möbels verursachen könnten. Eine Entkopplung des Subwoofers vom Möbel ist deshalb nicht erforderlich.

BOXER Technologie

Die Vibrationskräfte der Chassispaare wirken exakt entgegengesetzt und heben sich dadurch gegenseitig auf.



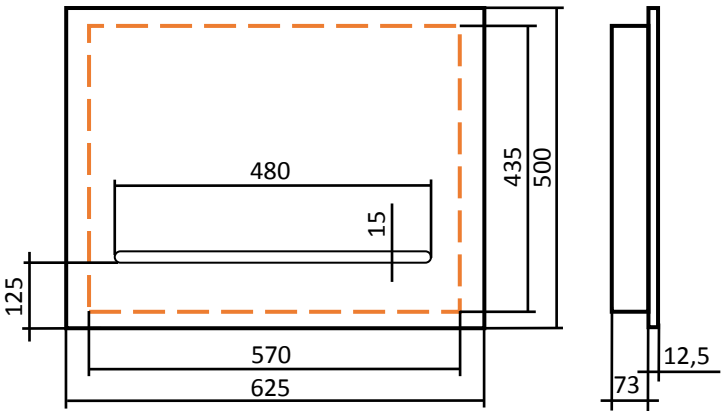

Maßangaben in Millimeter

Abmessungen:	500 mm x 625 mm x 85 mm
Abmessungen ohne Rand:	**435 mm x 570 mm x 85 mm**
Baustoff:	Multiplex-Sperrholzplatte
Übertragungsbereich:	38 Hz – 200 Hz
Entzerrung:	Interne Frequenzweichen
Belastbarkeit:	2 x 100 W / 2 x 5 Ω
Optional hochohmig:	70/100 V
Empfindlichkeit:	82 dB (1 W / 1m)
Max. SPL:	100 dB (1 m)

Fabrikat:	ML-Audio und Carbons GmbH
Typ:	Novasonar BOXER KIT 100-2 Stereo

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Irrtümer vorbehalten.

▪ ML-Audio und Carbons GmbH Lautsprechertechnik ▪ Am Hemel 2 A ▪ 55124 Mainz ▪ Tel.: +49 6131 6030723 ▪ Fax: +49 6131 6030796 ▪ info@mlaudio.de ▪ www.novasonar.de